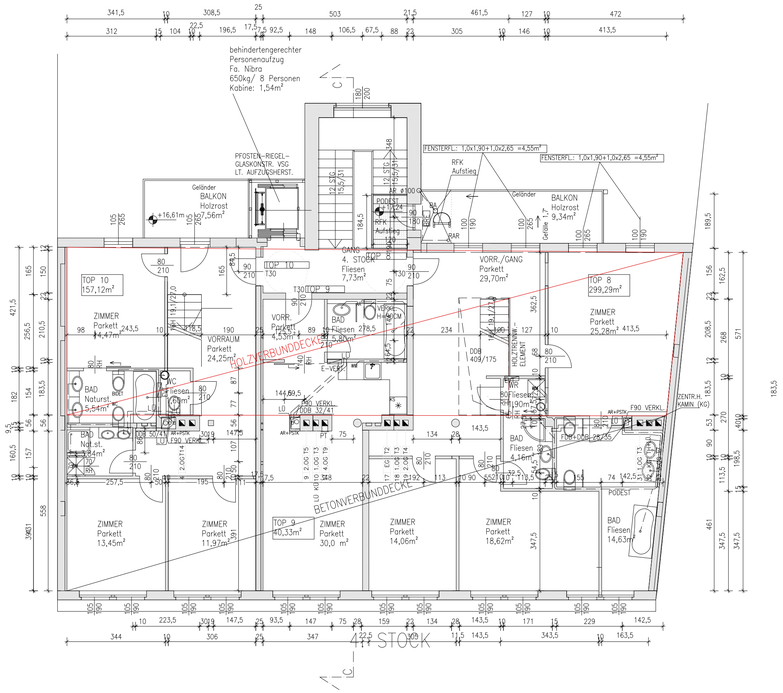

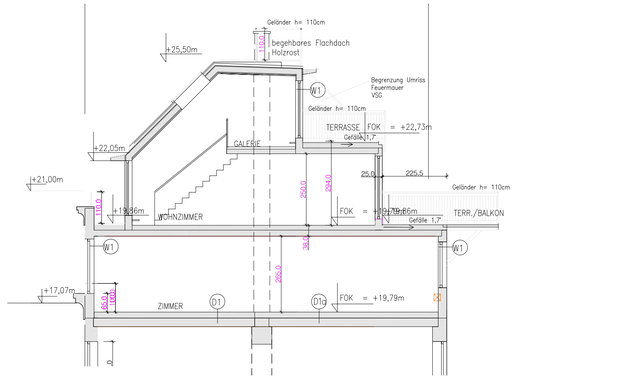

SCHNITT A–A

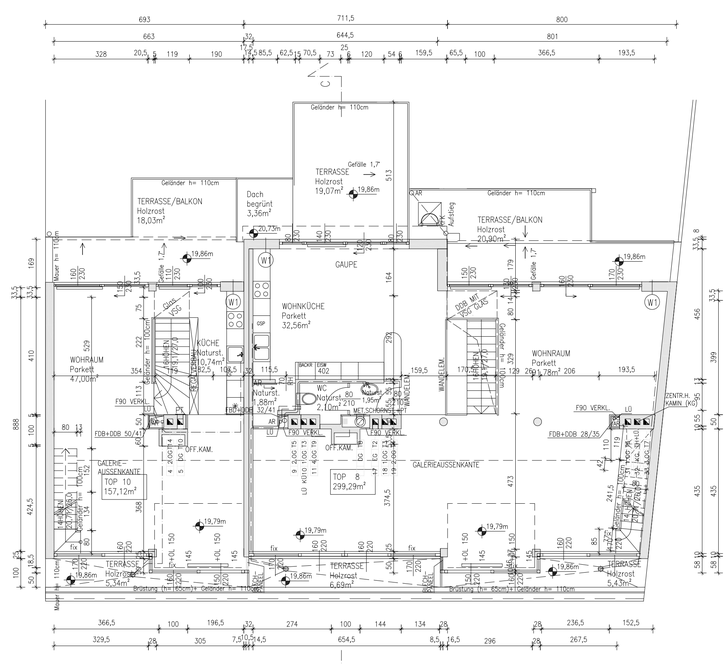

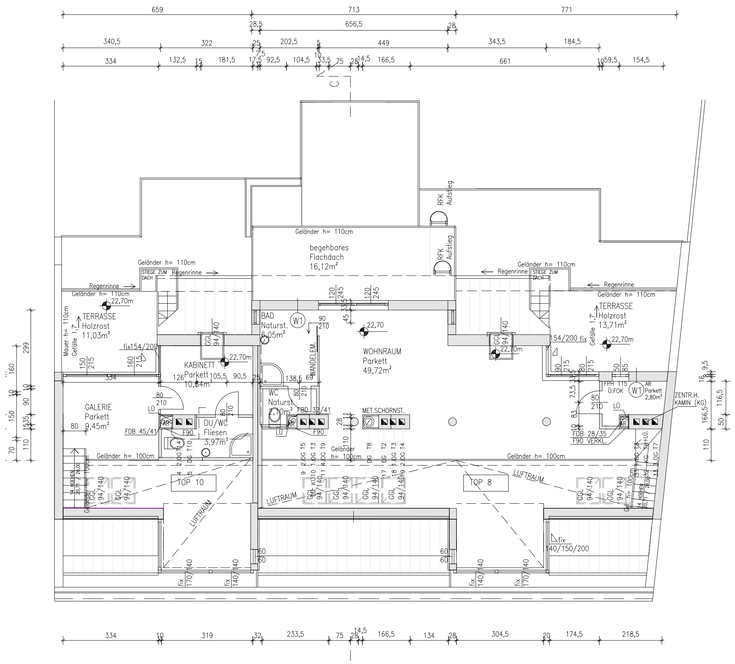

AUFBAUTEN

WÄNDE - MATERIALWECHSEL

ALT W1) Wand mit Dämmung/Trägerr - 0,215\0,631 W/(m²K)	
Eternitplatte	0,8 cm
Luftschicht senkrecht / Metall	5,0 cm
Unterspannbahn diffusionsoffen	cm
OSB-Platte	2,0 cm
MW-W (Glaswolle) (16) / Vollholzsteher	16,0 cm
Dampfsperre	0,4 cm
OSB-Platte	2,0 cm
Installationsraum	3,0 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte	1,5 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte	1,5 cm
	32,2 cm

NEU W1) Wand mit Dämmung/Trägerr - 0,180 W/(m²K)	
Dünnputz	
WDVS geklebt	8,0 cm
DHF	1,6 cm
Holzsteher und Dämmung	12,0 cm
Dampfsperre	0,4 cm
OSB-Platte	2,0 cm
Installationsraum	3,0 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte	1,5 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte	1,5 cm
	30,0 cm

DECKEN - MATERIALWECHSEL AUFGRUND VON IN DER NATUR VORGEFUNDENEN DECKENKONSTRUKTIONEN

D1) Verbunddecke (Fermacell) - 0,445 W/(m²K)	
Parkettboden	2,0 cm
Fermacellplatte	1,2 cm
Fermacellplatte	1,2 cm
Trocken-Estrich-Dämmplatte	2,0 cm
PAE – Folie	0,1 cm
Stahlbetonverbund	10,0 cm
Vlies	0,2 cm
Dippelbaumdecke (Bestand)	18,0 cm
Gipsputz auf Rohrmatten	3,0 cm
gesamt	37,7 cm

D1a) Holzverbunddecke 0,389 W/(m²K)	
Parkett	2,0 cm
Trockenestrich mit Fälzung	2,5 cm
Profilierte Dämmplatten mit FB-Heizung	3,0 cm
Lastverteilerplatte Fermacell	1,5 cm
Gebundene Beschüttung / Styroporbeton	4-6 cm
PE-Folie	
OSB-Platte	2,2 cm
Holzträme, teilw. neu dazugelegt 14/20 + 10/20	
Hohlraumdämmung	20,0 cm
Schalung	2,4 cm
Dämmung	10,0 cm
2x GKF 15mm	3,0 cm





BAUANZEIGE

ART DES BAUVORHABENS

BARMHERZIGENGASSE 11, 1030 WIEN
MATERIALWECHSEL IM DG–AUSBAU

KATASTRALGEMEINDE	GST.NR.	EZ
01006 LANDSTRASSE	692/3	117

BAUWERBER	GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER
Preiser Caroline-Mathilde Grinzingerstr. 5 1190 Wien	Preiser Caroline-Mathilde und Miteigentümer
PLANVERFASSER	BAUFÜHRER
PLANINHALT	21.12.2015

GRUNDRISSE, Schnitt M 1:100

ATELIER AUGARTEN
DI Ulrike JANOWETZ, Architektin, Staatl. bef. u. beeid. Zivitechnikerin

ARCHITEKTURBÜRO
A - 1200 Wien, Wasnergasse 7/17
Tel.: +43 (1) 334 55 15, Fax: DW 15
eMail: atelier.augarten@chello.at