



Wand,- und Deckenaufbauten

1100 Wien, Klederingerstrasse 63-65 (STG 1-3)

Ein Projekt von




BSH (= Brettsperrholz):

Brettsperrholz besteht aus mindestens drei kreuzweise verlegten, flächig miteinander verklebten Brettlagen aus Nadelholz. Vor der Verklebung werden die Einzelbretter visuell oder maschinell festigkeitsortiert und gehobelt.

WOHNUNGSTRENNWAND:

- a) Gipskarton Feuerschutzplatte
- b) Brettsperrholz
- c) Zellulosedämmung
- d) Brettsperrholz
- e) Gipskarton Feuerschutzplatte

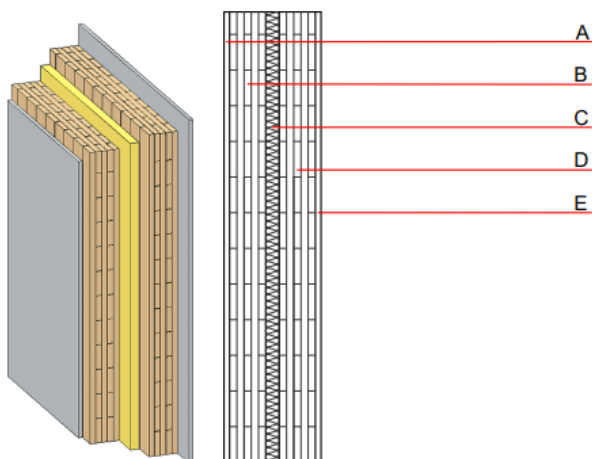


Jede Wohnung hat eine Sichtholzwand – in solch einem Fall ist der Aufbau wie folgt:

- a) Brettsperrholz
- b) Gipskarton Feuerschutzplatte
- c) Zellulosedämmung
- d) Brettsperrholz
- e) Gipskarton Feuerschutzplatte

WOHNUNGSWAND INTERN:

- a) Gipskarton Platte
- b) Brettsperrholz
- c) Gipskarton Platte

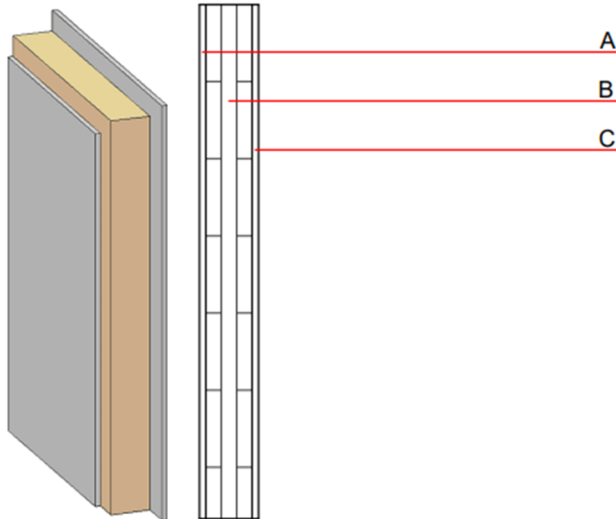

Im Falle einer Sichtholzwand ist der Aufbau wie folgt:

- a) Brettsperrholz
- b) Gipskarton Platte

GESCHOSSDECKE WOHNUNG/WOHNUNG:

- Bodenbelag
- Abdichtung
- a) Estrich mit Fußbodenheizung
- b) PE-Folie
- c) Mineralwolle – Trittschalldämmung
- d) Schüttung
- Rieselschutz
- e) 2. Abdichtungsebene für Feuchträume
- f) Brettsperrholz

